
Buderus

Инструкция по монтажу

Комплект безопасности KSS для котла Logano G225

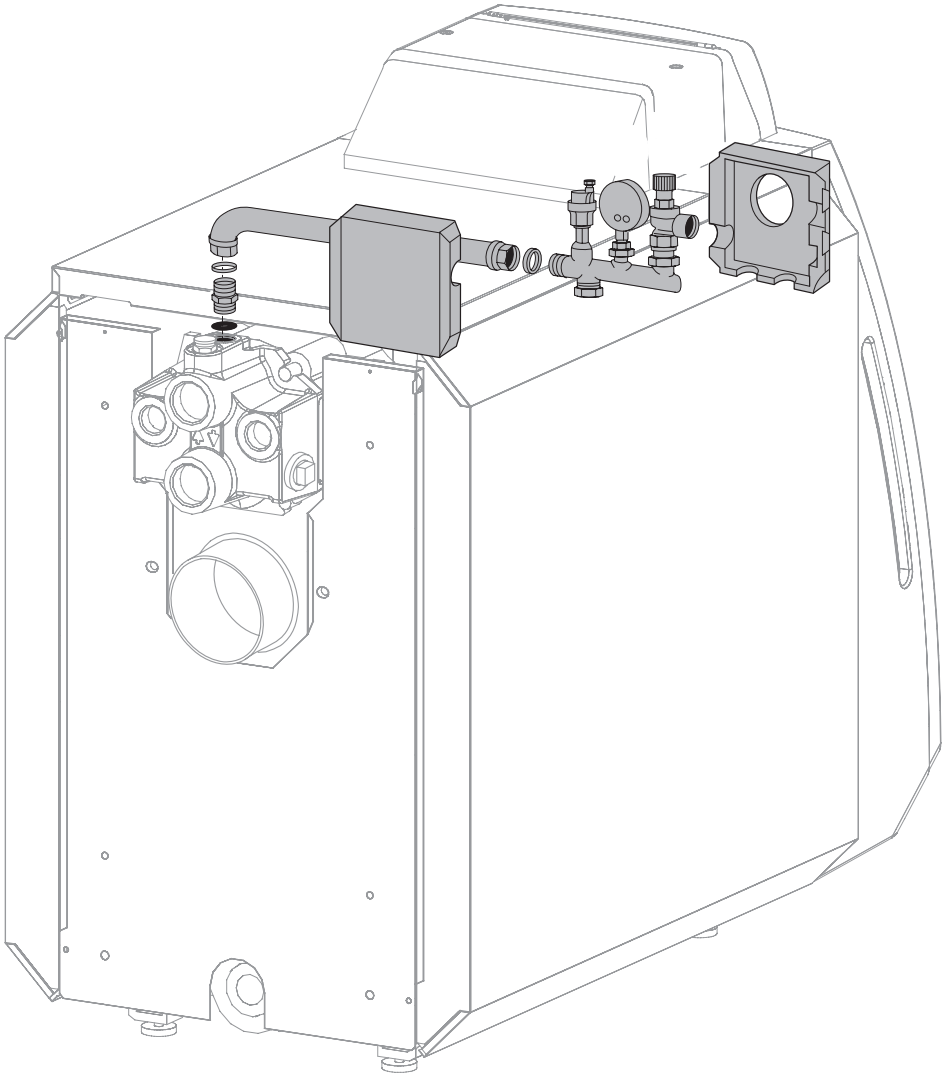

Монтаж комплекта безопасности котла KSS

Используйте только фирменные запчасти Будерус. Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие в результате применения запасных частей, поставленных не фирмой Будерус.

УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При монтаже и работе отопительной установки соблюдайте нормы и правила, действующие в той стране, где она эксплуатируется!

Применение по назначению

Комплект безопасности KSS предназначен для подключения к отопительному котлу Logano G225.

Уплотнение

Уплотнения, необходимые для монтажа элементов, прилагаются в соответствующей упаковке.

Монтаж комплекта безопасности котла KSS

- Снять пластмассовую крышку рядом с гильзой для датчиков на присоединительном участке.
- Установить кольцо (**2**) в паз переходника (**3**).
- Вкрутить переходник (**3**) в отверстие для подключения комплекта безопасности (**1**).
- В накидную гайку короткого колена соединительной трубы (**5**) вложить уплотнение (**4**).
- Слегка прикрутить соединительную трубу (**5**) к переходнику (**3**).
- В накидную гайку на длинном колене соединительной трубы (**5**) уложить уплотнение (**4**).
- Слегка прикрутить коллектор со штуцерами (**7**) к соединительной трубе (**5**).
- Выровнять комплект безопасности в вертикальном направлении и параллельно к задней стенке котла, после этого затянуть все резьбовые соединения.
- Резьбовые соединения сначала затягивать вручную, затем еще на 1/8 оборота гаечным ключом (что соответствует моменту затяжки 60 Нм).
- Проверьте, затянута ли заглушка (**6**) с уплотнением (**4**) снизу на коллекторе со штуцерами (**7**).

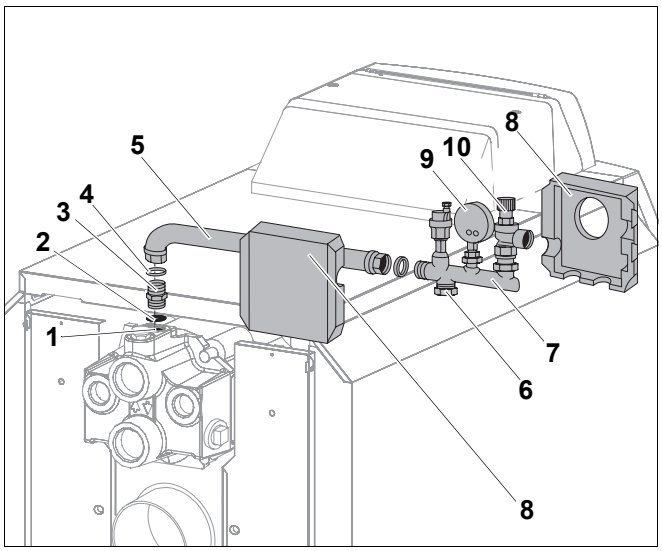


Рис. 1 Монтаж комплекта безопасности котла

Поз. 1: *место подключения комплекта безопасности*

Поз. 2: *кольцо Ø 28 × 3*

Поз. 3: *переходник G 1 × G ¾*

Поз. 4: *уплотнение Ø 24 × 30,5 × 2*

Поз. 5: *соединительная труба G 1*

Поз. 6: *заглушка G 1*

Поз. 7: *коллектор со штуцерами*

Поз. 8: *теплоизоляционный элемент*

Поз. 9: *манометр*

Поз. 10: *предохранительный клапан*

УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Выполняйте приведенные ниже указания, если нужно повернуть манометр (**9**) для лучшей обзорности или предохранительный клапан (**10**) для его монтажа или замены:

- Манометр и предохранительный клапан установлены с уплотнительным кольцом PTFE.
- Вращайте только по часовой стрелке.
- Для демонтажа предохранительного клапана поверните манометр на 90° по часовой стрелке. После замены поверните манометр дальше по часовой стрелке до позиции, в которой видны его показания.

- Проверить герметичность установки.
- Вырезать теплоизоляционные элементы (**8**) в соответствии с подключениями, например, для выхода предохранительного клапана. Теплоизоляционные элементы вверху вставить один в другой и затем сжать их внизу.
- Сбросную линию предохранительного клапана (**10**) монтирует заказчик.

Специализированная отопительная фирма:

Buderus

BBT Thermotechnik GmbH, D-35573 Wetzlar
www.heiztechnik.buderus.de
info@heiztechnik.buderus.de